



INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
 INFRASTRUKTUR • FLYGPLATSER •
 PARKERINGSLATSER

TRAFIKBOMMAR

AUTOMATISKA TRAFIKBOMMAR

Halsang automatiska trafikbommar för öppningsbredder upp till 12 m.

FÖRDELAR

KVALITET

Trafikbommar ingår i produktsortimentet med öppningsbredder upp till 12 m vilka erbjuder passerkontroll i kombination med vårt övriga sortiment av olika grindlösningar och professionella stängelsystem, enkelt och kostnadseffektivt.

SERIE S


Är utformade för skydd av industriella ingfarter upp till 8 m öppningsbredd. 24 VDC motor. Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Kan kompletteras med hopfällbara topp- och bottenstaket.

KOLOSS

En serie trafikbommar som är utformade för skydd av industriella infarter upp till 12 m öppningsbredd. Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Kan kompletteras med hopfällbara topp- och bottenstaket.

PARKING

En serie trafikbommar som är utformade för skydd av industriella infarter och parkeringsplatser med upp till 5 m öppningsbredd. 24 VDC motor. Strömförsörjning: 230 V 1-fas. Bomarm kan även levereras som artikulerad/ledad för låg takhöjd.

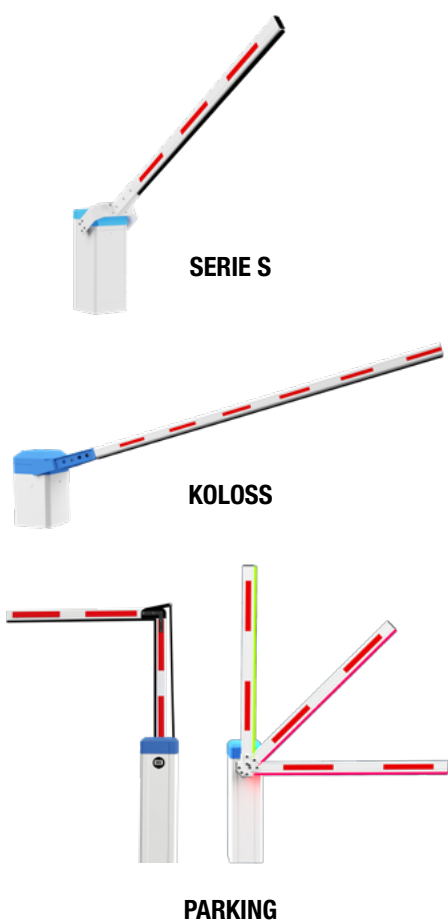



BOMHUS SERIE S



BOMHUS KOLOSS



BOMHUS PARKING

UTFÖRANDE

Hög prestanda vilken uppnås med elektronisk hastighetskontroll, vilken skyddar motor och växel. Ett effektivt drivkoncept och robusta komponenter säkerställer intensiv drift med 100% arbetscykel.

Bomarmsstöd beställs separat och finns i 2 utföranden – Fast höjd alt. justerbar höjd samt hängande bomarmsstöd som följer med bomarmen under rörelse.

Styrenhet MO 64 Plus (Koloss) med 3 st integrerade 1-kanals detektorer för markslingsor. Kompatibel vis TCP/IP eller RS 485

Styrenhet MO 24 för P & S-serien med 3 st integrerade 1-kanals detektorer för markslingsor. Kompatibel vis TCP/IP eller RS 485

Strömförsörjning samtliga typer: 240V AC, 50Hz

Pulverlackerat bomhus och bomarm i aluminium, med 10 års korrisionsgaranti. Invändiga mekaniska delar är galvaniserade. Oval eller rund aluminiumarm, vit plastbeläggning med röda reflexband och ändförsegling.

KORTARE BOMARMSLÄNGD

Bomarmslängden kan kortas av vid behov (i steg om 50 cm), dock skall antal fjädrar reduceras (se manual).

PASSERKONTROLL

Den elektroniska manövreringen kan programmeras för att passa varje projekt eller kundens särskilda krav. Ett brett valbart sortiment erbjuder: induktionsslinga-detektering, fotoceller, nyckelbrytare, radiostyrd fjärrkontroll, kortläsare, knappsats, myntinkast.



Typ M64 plus



Typ MO24

STYRENHETER



BOMARM MED LEDBELYSNING

TILLVAL

- Nyckelbrytare
- Tryckknapslåda
- Fjärrkontroll
- LED belysning i bomarm (rött X/grön pil)
- Token/myntöppnare
- Markslingsdetektor
- Hängande stängsel över/under bomarm
- RAL kulörer på begäran (lock/bomhus)

TEKNISK BESKRIVNING

Typ	Bomarmslängd/profil mm	Effektiv bomarmslängd mm	Öppningstid sek
P 5000	upp till 5000x100x25	upp till 4780	4,5
S 5000	upp till 5000x100x50	upp till 5170	5,5
S 6000	upp till 6000x138x60	upp till 6170	6,5
S 8000	upp till 8000x138x60	upp till 8170	8,5
Koloss 60	upp till 6000x138x50	upp till 6000	6,0
Koloss 90	upp till 9000x138x50	upp till 9000	9,0
Koloss 120	upp till 12000x138x50	upp till 12000	12,0