


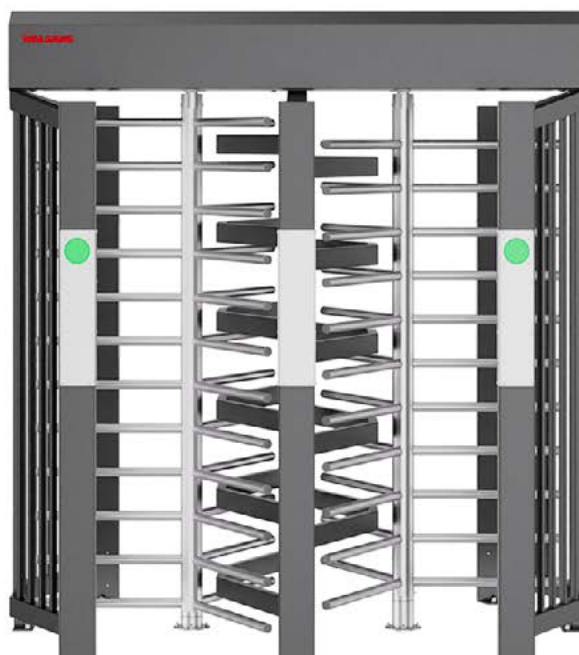


INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER
INFRASTRUKTUR • FLYGPLASTER
OFFENTLIGA LOKALER OCH PLAT-
SER •

ROTATIONSGRINDAR

PASSERKONTROLL

ROTATIONSGRIND IDUN HDT3/HHDT4 HELAUTOMATISK DUBBEL

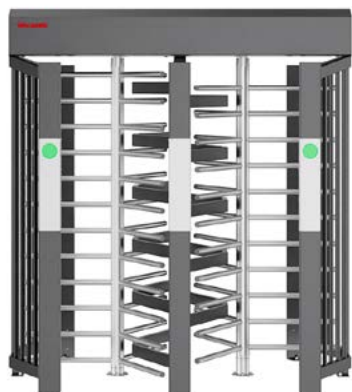

Rotationsgrind för fotgängare PASSERKONTROLL.

FÖRDELAR


SNABB OCH SÄKERT

Rotationsgrindarna är utformade för kontinuerlig drift och kan användas på platser med hög passagefrekvens. Lämpliga områden: fabriker, kommersiella byggnader, hamnar etc.



Rotationsgrinden har en roterande spindel med 3 (120 grader) eller 4 armar (90 grader), beroende på önskad säkerhetsnivå.

FUNKTION

Tvåvägsmekanismen möjliggör trafik kontroll i båda riktningarna eller i en vald riktning. LED-piktogrammen (rött kors och grön pil), väl synliga och placerade i ögonhöjd på ramröret, indikerar vändkorsets status (låst/olåst). Det röda korset indikerar stängd passage, den gröna pilen indikerar passageöppning. Vändkorsmekanismen möjliggör smidig in- och utgång och är utrustad med ett mekaniskt såväl som ett magnetiskt lås för optimal säkerhet. Spindeln är motoriserad, vilket säkerställer smidig in- och utgång för användaren.

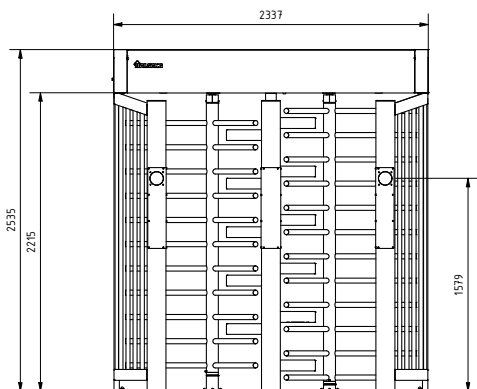

IDUN HHDT3

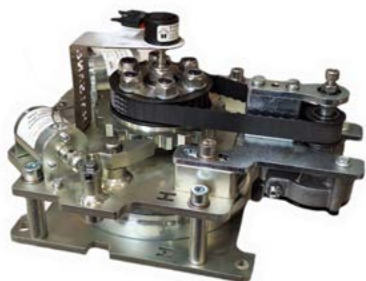

Rotationsgrindsmekanism - kvalitetsbroms med kort svarstid.



Topbox utrustat med en Halsang H104-styrenhet.

FUNKTIONER

- Rotationsgrindsmekanismen är tillverkad av högkvalitativt stål och utrustad med högkvalitativa lager. Broms-/låssystemet har en mycket kort responstid (från 0,03 till 0,12 sekunder). Vid strömavbrott låses mekanismen automatiskt upp för att möjliggöra en säker utfart från området, och ingången är låst för att förhindra inträde.
- Styrningen (H104) har ett brett utbud av alternativ som möjliggör olika individuella krav.
- Enkel åtkomst för service och underhåll i topboxen.
- Belysning av passagen är standard (skymningsrelä).
- Paneler i rostfritt stål för accesscontrolutrustning – möjliggör särskilda utskärningar.
- Piktogram (rött/grönt) som standard på båda sidor om vändkorsens ramrör i ögonhöjd.
- Förberedd för extern kortläsare.
- Spindlar i polerat rostfritt stål (1.4301).
- Rostfritt stål + RAL-lackerad skåp som standard (även vid VFZ-utförande på rotationsgrinden).
- Bur i VFZ stål som standard.
- 25x25 horisontella profiler svetsade på toppen av buren - förhindrar att man kommer in i buren.
- 15–20 passager/minut "Per roterande spindel".

TEKNISK BESKRIVNING

Totalhöjd	2,535 mm Andra dimensioner på begäran.
Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Energiförbrukning	max 120 W
Strömförbrukning	5A
Återkopplingssignal	Potentialfri kontakt – ingen/nc
Öppningssignal	signal (max. 1 sek)
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Vikt	IDUN HHDT3 450 kg, IDUN HHDT4 460 kg
Relativ luftfuktighet	Miljö 10-80 %
IP-skyddsklassning	44
Topbox	Rostfritt stål, 1,5 mm + RAL-beläggning
Ramprofiler	140x80x3 mm, 80x40x3 mm, 80x40x2 mm och 25x25x2 mm
Spindelkärnrör	90x3 mm
Spindelarmar	38x2 mm

TILLVAL

- Överklättringsskydd
- Stängselanslutning
- Rundat tak i polykarbonat
- Platt tak i stål
- Vattenavrinningsystem för taket "1- eller 2-sidigt"
- Pulverlackerad ram i RAL-färger.
- Specialfyllningar / Företagslogo
- Fixeringsram för nedgjutning under marknivå